



کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

سرویس بهداشتی



۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱

بندرعباس، اسکله شهیدباهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وب سایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir





کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

۱. کانکس سرویس بهداشتی راهرودار ۶ چشمه بندر شهید رجایی



۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱

بندرعباس، اسکله شهیدباهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وب سایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir





کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

۲. کانکس سرویس بهداشتی شش چشمه راهرو دار پالایشگاه جاسک



۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱

بندرعباس، اسکله شهیدباهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وبسایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir





کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

۳. کانکس سرویس بهداشتی ۶ چشمه راهرودار بلوار ساحلی بندرعباس



ایمن پناه
هرمزگان



۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱

بندرعباس، اسکله شهیدباهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وب سایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir





کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

مشخصات فنی سرویس بهداشتی

۱. شاسی اصلی کانکس از تیر آهن نمره ۱۶ به صورت کلاف بندی شده طولی و عرضی می باشد.
۲. جهت قاب بندی بدنه و ساخت اسکلت اصلی کانکس از پروفیل 120×120 به ضخامت ۲.۵ میلیمتر جهت تیر و ستون استفاده می گردد.
۳. پل ریزی کف بوسیله تیر آهن نمره ۱۴ به صورت عرضی، به فواصل ۱.۵ متری اجرا می گردد.
۴. قاب نگهدارنده ساندویچ پانل ها به سازه اصلی به وسیله پروفیل های 40×20 به ضخامت ۲ میلیمتر می باشد (پروفیل 40×20 به صورت قاب در چهار وجه کانکس اجرا می گردد).
۵. اتصال ساندویچ پانل به پروفیل 40×20 بوسیله پیچ سربکسی به طول ۶ سانتیمتر و در فواصل ۵۰ سانتیمتری انجام می شود.
۶. جهت بارگیری و جابجایی کانکس از کرنر فیتینگ فولادی ریخته گری شده استاندارد مدل کانتینری استفاده می گردد.
۷. چهار چوب درب ورودی از پروفیل 120×120 می باشد.
۸. جوشکاری اسکلت به وسیله جوش CO2 انجام می شود.
۹. جوشکاری در نقاط اتصال ستون به تیر و همچنین ستون به تیر آهن به صورت ممتد و نفوذی انجام می گردد.
۱۰. تمامی قطعات اسکلت فلزی به وسیله وت بلاست با درجه تمیزی SA ۲.۵ تمیز کاری می گردد.
۱۱. جهت جلوگیری از پوسیدگی کانکس کلیه قطعات اسکلت بوسیله سه لایه رنگ (لایه اول زینک ریچ، لایه دوم اپوکسی میانی، لایه سوم رنگ پلی اورتان) پوشش داده می شود.
۱۲. پوشش بدنه با استفاده از ورق های ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتیمتر دارای دو طرف ورق گالوانیزه رنگی با دانسیته فوم ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
۱۳. محل تقاطع بدنه و سرامیک بوسیله قرنیز از جنس PVC نصب می گردد.
۱۴. جهت آب بندی و درزگیری بدنه و سقف کانکس تمامی نقاط اتصال ساندویچ پانل ها به وسیله چسب سیلیکون سفید پوشش داده می شود.
۱۵. پوشش اولیه کف کانکس بوسیله ورق عرشه فولادی از جنس گالوانیزه به ضخامت ۰/۸ میلیمتر با گام ۸ سانتیمتر صورت میگیرد.



۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱

بندر عباس، اسکله شهید باهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وب سایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir





کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

۱۶. اتصال ورق عرشه فولادی به شاسی کف بوسیله پیچ 1.14×14 انجام می گردد.
۱۷. جهت عایق بندی کف کانکس از فوم پلی استایرن استفاده می گردد.
۱۸. زیرسازی سرامیک از بتن با عیار 250 کیلوگرم به ضخامت 2 سانتیمتر می باشد.
۱۹. پوشش نهایی کف کانکس بوسیله سرامیک 25×25 درجه یک می باشد.
۲۰. درب ها و پنجره از پروفیل UPVC استاندارد به همراه یراق آلات درجه یک ساخته می شود.
۲۱. سیم برق مورد استفاده جهت کلیدهای برق از نوع افشان سایز 1.5 می باشد، سیم برق مورد استفاده جهت پریزهای برق از نوع افشان سایز 2.5 ، سیم برق مورد استفاده جهت پریز اسپلیت و ورودی جعبه فیوز از نوع افشان سایز 4 و سیم مورد استفاده جهت ارت از نوع افشان سایز 1.5 می باشد.
۲۲. سیم های برق در درون داکت پلاستیکی سایز شماره 3 قرار داده میشود
۲۳. جهت هر تجهیز (روشنایی، کولر، پریزها) نول بصورت جداگانه کشیده می شود و سیم نول مشترک نمی باشد.
۲۴. فیوز جهت ورودی محافظ جان، جهت اسپلیت 20 آمپر، جهت پریزها 16 آمپر A و جهت روشنایی 10 آمپر B می باشد
۲۵. کلید و پریز های برق مورد استفاده به صورت روکار می باشد (پریزها دارای درپوش محافظ و از نوع بارانی و پایه سرامیکی می باشد).
۲۶. جهت اتصال برق به کانکس ها از سوکت پلاگ معکوس استفاده می گردد. ورودی کانکس به صورت ترمینالی می باشد و ترمینال ها درون JB از جنس GRUP با ابعاد 20×30 قرار می گیرد.
۲۷. جهت روشنایی از لامپ کم مصرف LED استفاده می گردد.
۲۸. لوله کشی آب سرد و گرم با استفاده از لوله 5 لایه به همراه اتصالات استاندارد انجام می گردد.
۲۹. لوله کشی فاضلاب به همراه اتصالات انجام می گردد.
۳۰. شیرآلات مورد استفاده از نوع اهرمی تولید ایران می باشد.
۳۱. در سرویس بهداشتی کلیه تجهیزات (شامل روشویی، فلاش تانک، آینه، مخزن مایع صابون، سنگ توالت) نصب می گردد.






کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

نقشه

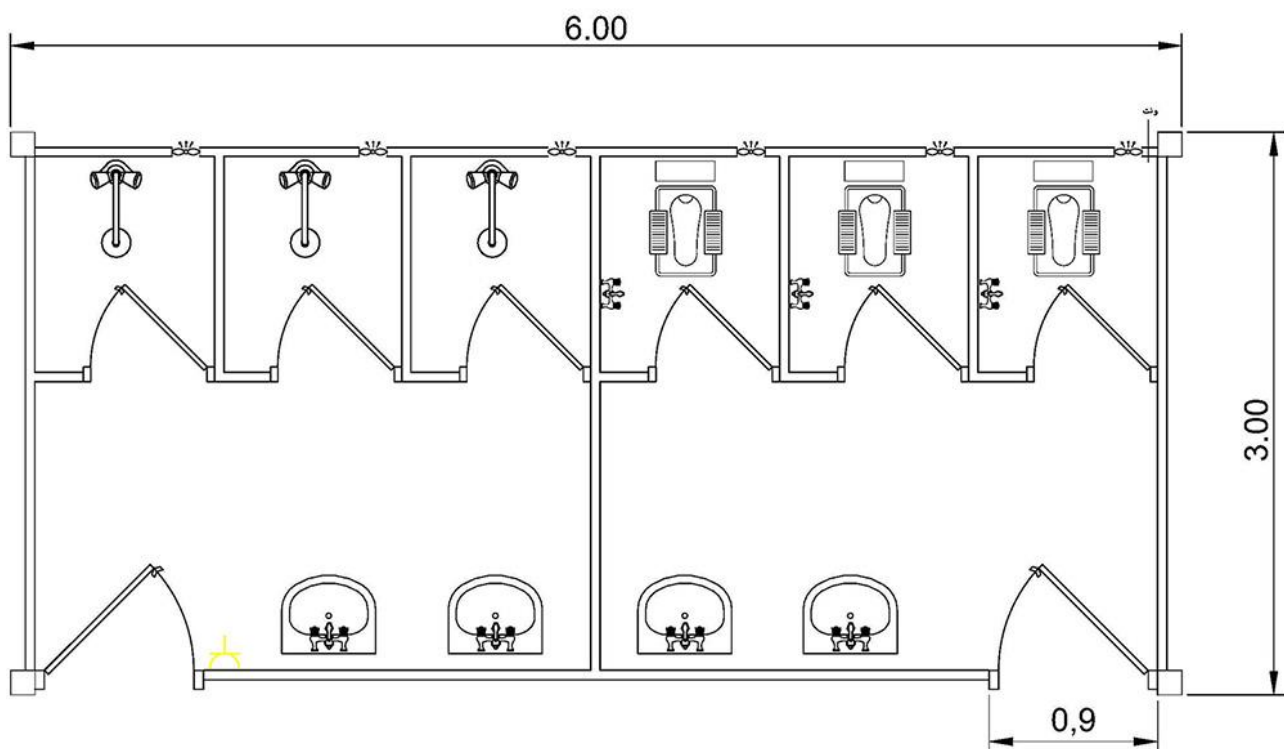

۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱


بندرعباس، اسکله شهیدباهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وب سایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir





کانکس هرمزگان

شرکت ایمن پناه هرمزگان

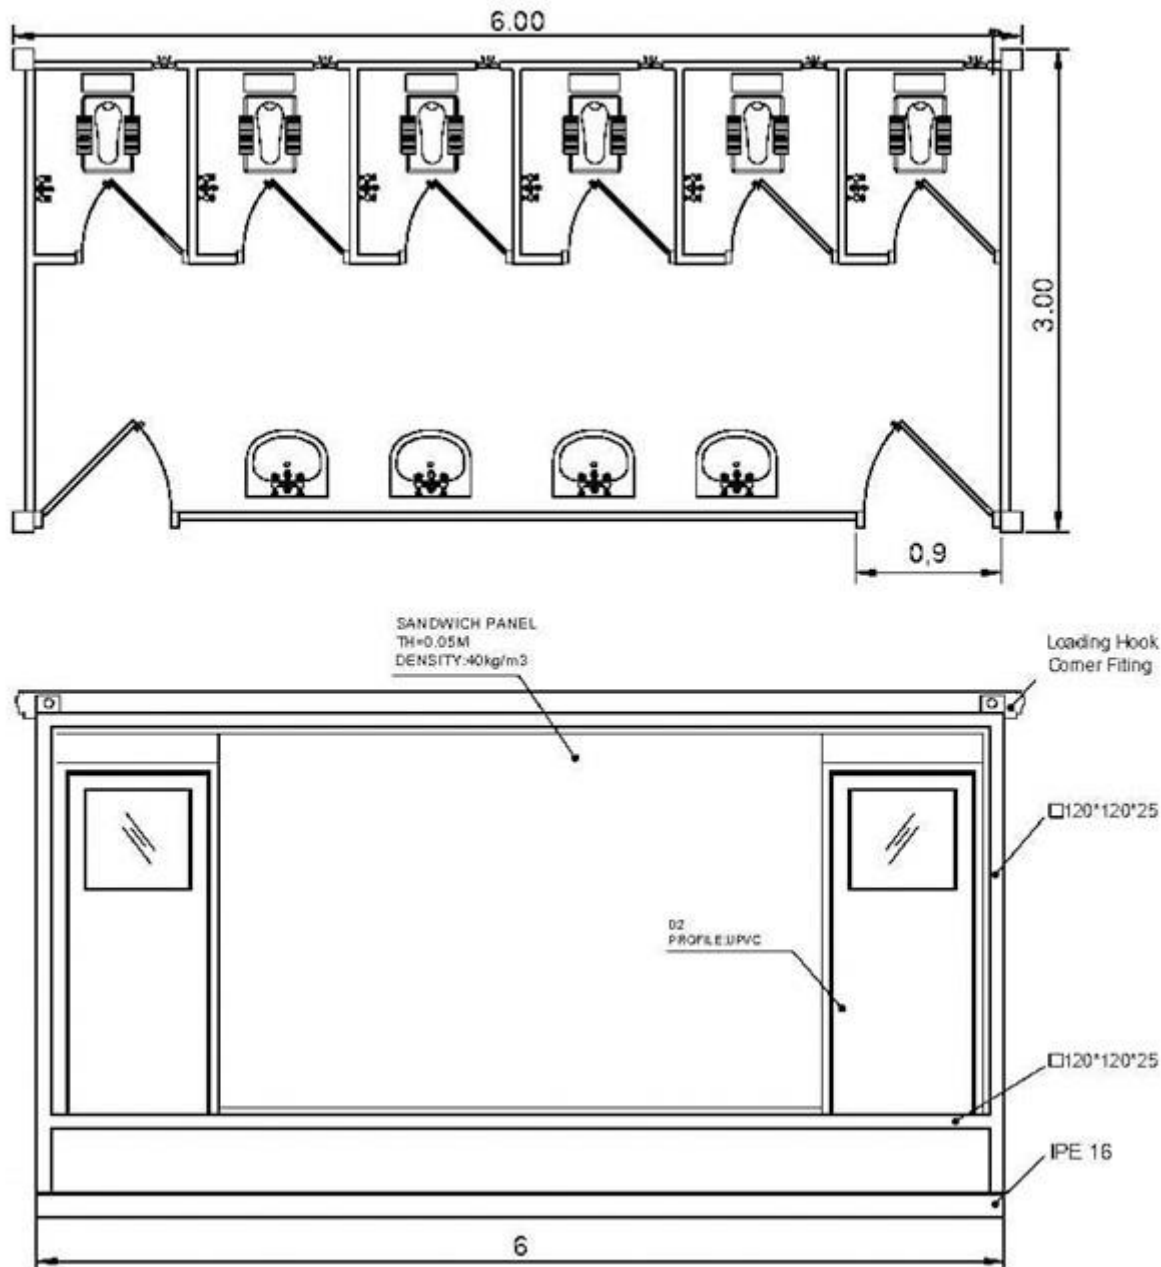

۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰۲۰
۰۷۶ ۳۳۵۱۳۰۵۱

بندرعباس، اسکله شهیدباهنر، جنب هتل نقش جهان، کانکس هرمزگان
وب سایت: www.Hconex.ir پست الکترونیک: info@Hconex.ir

